


PARAFON Parmitex

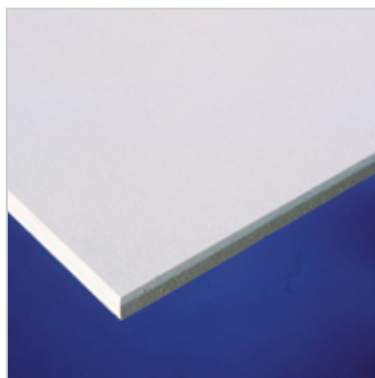

Sertifikaatin numero

0809 – CPD – 0478 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 17.6.2011

Tuotekuvaus

PARAFON Parmitex -levyn valmistusmateriaalina on kivilla (kivikuitu 97,6 %, sideaineet 2,4 %), jonka pinnassa on lasihuopa. Moniin erilaisiin kohteisiin sopiva perusakustointilevy, joka voidaan asentaa sekä alaslasketuksi sisäkatoksi että suoraan kattopintaan listakiinnityksellä.

Käyttökohteet

Toimistot, liikerakennukset, koulut, päiväkodit ja porraskäytävät

Nimellistiheys

70 kg/m³

Käyttöolosuhteet

Voidaan käyttää jatkuvasti 95% suhteellisessa kosteudessa +25°C lämpötilassa, tilapäisesti myös 100% / +40° C

Mitat

Mitat	
Leveys x Pituus	Paksuus
600 x 600 mm	30 mm EN 823
600 x 1200 mm	30 mm EN 823
Standardi EN 822	

Pakkaus

Pakkaustyyppi

Pahvilaatikko

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A1	EN 13501-1

Muut palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palamattomuus	Peruslevy palamaton	EN ISO 1182

Lämpöominaisuudet

Lämmönvastus

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Ilmoitettu lämmönjohtavuus λ_D	0,035	EN 12667

Ääniominaisuudet

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Absorptioluokka	Absorptioluokka A (PARAFON Parmitex Viva 30mm, alaslaskun rakennekorkeus 200mm)	

Päästöt

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Päästöluokitus	M1	

Vaarallisten aineiden päästöt sisäilmaan

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Formaldehydipäästöt	E1	EN 13964
Asbestipäästöt	Ei sisällä asbestia	EN 13964

Päällysteet

Pinnoitemateriaali	lasikuituhuopa
Kiiltoaste	2
Valonheijastavuus	n. 83 %

Värit

Reunat

Reunakäsittely	Vaalea kevyt reunakäsittely, harmaa taustahuopa
----------------	---

Reunavaihtoehdot

Asennus

Asennetaan T-kannatinlistajärjestelmän varaan, hattulistoilla tai liimaten.

Huolto

Voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla, imuroimalla tai kostealla sienellä pyyhkien

Kierrätys ja hävittäminen

Voidaan käyttää lämmöneristeinä tai viedä kaatopaikalle. Ei rajoituksia.

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki.
This data sheet is valid in following countries: Finland.