

AMF-MINERAALIKUITULEVYT Sisustus-Nummi Oy



Sisustus-Nummi Oy on vuonna 1968 perustettu täyden palvelun sisäkattoyri-tyks, joka tuo maahan palonkestävyydeltään ja akustisilta ominaisuuksiltaan erinomaista Knauf AMF-mineraalikulitulev-yyä.

MATERIAALI

AMF-mineraalikulitulevyt on valmistettu uuden sukupolven bioliukenevasta mine- raalivilillasta, savesta ja tärkkelyksestä.

Levyt ovat

- kevyitä
- helposti puhdistettavissa
- pinnaltaan eleganteja valkoisia
- uudelleen kierrätettävissä
- paloluokaltaan A2-s1, d0 (EN 13501-1).

Levyjen valmistuksessa käytetään ns. sul- jettua tuotannon kiertoa, mikä tarkoittaa, että prosessissa käytetty vesi käytetään useaan kertaan. Leikkuujäte ja hukkamate- riaali käytetään myös uudelleen materiaa- lin valmistukseen.



MITAT

AMF-mineraalikulitulevyjen mitat ovat 600 x 600 mm ja 600 x 1200 mm.

Levyjen paksuudet ovat 15, 19...40 mm.


KÄYTTÖKOHTEET

Mineraalikulitulevyt ovat erinomaisia ää- nenvaimennukseen ja ääneneristykseen.

Käyttökohteina ovat


- kauppa- ja ostoskeskukset
- toimistotilat
- hotellit
- julkiset tilat
- yksityiskodit
- käytävätilat.

REUNAMUODOT JA ASENNUSTAVAT




SK 15 / 24

Asennus T-15- ja T24-listalla



VT 15

Asennus T-15- ja Ultraline-listalla

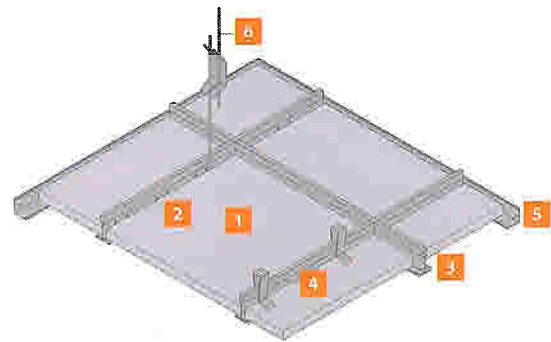


Mineraalilevyt asennetaan T-lista-asennuksena.

Menekkitaulukko


		600 x 600 mm	600 x 1200 mm
1. Mineraalilevy	kpl/m ²	2,78	1,39
2. Pääkannattaja	jm/m ²	0,84	0,84
3. Välilista 1200 mm	kpl/m ²	1,4	1,4
4. Välilista 600 mm	kpl/m ²	1,4	-
5. Reunalista	jm/m ²	0,5...3,0	0,5...3,0
6. Ripustin	kpl/m ²	0,7	0,7

THERMATEX ALPHA



Paloluokka	A2-s1, d0 (EN 13501-1)					
Palonkesto	60 min. asti (BS 476: osat 20...23)					
Ääneneristys	EN ISO 354					
Taajuus (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Äänenvaimennus α_s	0,59	0,84	0,82	0,93	1,07	1,06
	$\alpha_w = 0,90$, NRC = 0,90					
Äänenristys	$D_{n,c,w} = 26$ dB (EN 20140-9), paksuus 19 mm					
Kosteus	maks. 95 % RH					
Valonheijastus	maks. 85 %					
Mitat	600 x 600 ja 600 x 1200 mm					
Paksuus / paino	19 mm / n. 3,0 kg/m ²					
Väri	valkoinen kuten RAL 9010, muut värit tilauksesta					

THERMATEX THERMOFON



Paloluokka	A2-s1, d0 (EN 13501-1)					
Palonkesto	60 min. asti (BS 476: osat 20...23)					
Ääneneristys	EN ISO 354					
Taajuus (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Äänenvaimennus α_s	0,62	0,80	0,79	0,82	0,97	1,03
	$\alpha_w = 0,80$, NRC = 0,85					
Äänenristys	$D_{n,c,w} = 26$ dB (EN 20140-9), paksuus 15 mm					
Kosteus	maks. 95 % RH					
Valonheijastus	maks. 85 %					
Mitat	600 x 600 ja 600 x 1200 mm					
Paksuus / paino	15 mm / n. 2,4 kg/m ²					
Väri	valkoinen kuten RAL 9010, muut värit tilauksesta					

THERMATEX FEINSTRATOS



Paloluokka	A2-s1, d0 (EN 13501-1)					
Palonkesto	60 min. asti (BS 476: osat 20...23)					
Ääneneristys	EN ISO 354					
Taajuus (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Äänenvaimennus α_s	0,45	0,39	0,57	0,72	0,61	0,43
	$\alpha_w = 0,60$, NRC = 0,55					
Äänenristys	$D_{n,c,w} = 34$ dB (EN 20140-9), paksuus 15 mm					
Kosteus	maks. 95 % RH					
Valonheijastus	maks. 90 %					
Mitat	600 x 600 ja 600 x 1200 mm					
Paksuus / paino	15 mm / n. 4,5 kg/m ² , 19 mm / n. 5,7 kg/m ² ja 40 mm / n. 12 kg/m ²					
Väri	valkoinen kuten RAL 9010, muut värit tilauksesta					

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA NEUVONTA

Sisustus-Nummi Oy
 Unkarinkatu 14
 20750 TURKU
 Puhelin (02) 274 1600
 Faksi (02) 274 1601
 info@sisustusnummi.fi
 www.sisustusnummi.fi

 SISUSTUS-NUMMI OY

