


# Gyptone® Line 4 -akustiikkalevy

(600 x 1200 mm)



Gyptone Line 4 -levyjien reikäkoko on 6 x 95 mm. Levyä on saatavilla vakiona kahdella eri reunamuodolla (A ja B) ja levyt asennetaan näkyvään T-kannatin-järjestelmään. B-reunamuotoiset levyt voidaan asentaa ruuvaamalla metalli- tai puurankaan. Käytännön absorptiokertoimet löytyvät osoitteesta [www.gyptone.fi](http://www.gyptone.fi).

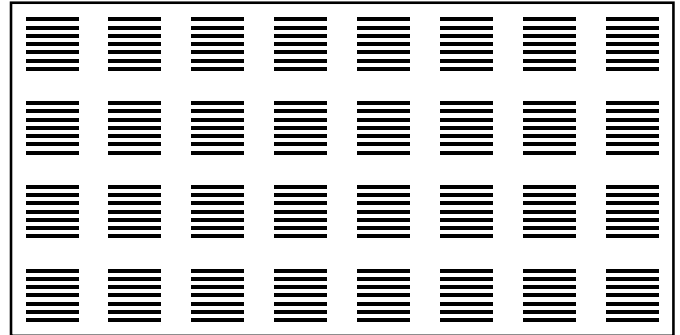

## Tekninen kuvaus

Gyptone Line 4 -akustiikkalevyn perusmateriaali on kipsilevy. Levyjien taustapinnalle liimataan tehdasvakiona akustinen huopa. A-reunamuodon levyt toimitetaan maalattuina. Vakiovärissävy on valkoinen NCS 0500. B-reunamuodon levyt toimitetaan maalaamattomina ja levyt maalataan työmaalla ohutkarvaisella telalla. Tehdasmaalatun vakiovalkoisen levyn kiiltoaste on ISO 2813 -standardin mukaan 5-9, joten levyjen valonheijastavuus on noin 70 %. Gyptone Line 4 -levyjä voidaan käyttää tiloissa, joiden suhteellinen kosteus ei pysyvästi ylitä 70 %. Kunnossapidon ja puhdistuksen ohjeet löytyvät nettisivuiltamme.








## Mitat ja paino

Levyjen moduulikoko 600 x 1200 mm. Levyt ovat paksuudeltaan 12,5 mm. Levyjen paino on noin 8 kg/m<sup>2</sup>.

## Ominaisuudet

Reikäpeitto 18 %  
 CE-merkintä ja M1-sisäilmaluokitus & Activ'Air -ominaisuus  
 Rakennustarvikeluokka: A2-s1, d0  
 DoP-suoritusasoilmoitus: numero GYP14190-1  
 EPD-dokumentit saatavilla osoitteessa [www.gyptone.fi](http://www.gyptone.fi)

## Asennustavat

Reunamuodot	Moduulikoko (mm)	Paksuus (mm)	Kannatinjärjestelmä	Asennus/pintakäsittely
Reuna A 	600 x 1200	12,5	Näkyvä kannatinjärjestelmä T-15  Näkyvä kannatinjärjestelmä T-24 	Avattava / tehdasmaalattu
Reuna B 	600 x 1200	12,5	Puu-koolaus  Ensiö-/toisiojärjestelmä  GK-järjestelmä 	Ei-avattava / käsittelemätön