


# Gyptone® Quattro 70 -akustiikkalevy

(600 x 600 mm)



Gyptone Quattro 70 -levyjien kuviotyyppejä on neliörei'itetty ja reikäkoko 3 x 3 mm, k 8,33 mm. Levyä on saatavilla kolmella eri reunamuodolla ja levyt voidaan asentaa joko näkyvään tai piilokiinnitettyyn T-kannatin-järjestelmään. Käytännön absorptio-kerroimet löytyvät osoitteesta [www.gyptone.fi](http://www.gyptone.fi).

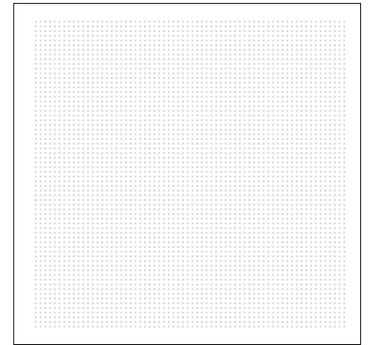

## Tekninen kuvaus

Gyptone Quattro 70 -akustiikkalevyn perusmateriaali on kipsilevy. Levysten taustapinnalle liimataan tehdasvakiona akustinen huopa. Levyjä on saatavilla reunamuodoilla A, E15 ja D2. Levyt toimitetaan maalattuina ja vakiovärisävy on valkoinen NCS 0500. Tehdasmaalatun vakiovalkoisen levyn kiiltoaste on ISO 2813 mukaan 5-9, joten levysten valonheijastavuus on noin 70 %. Gyptone Quattro 70 -levyjä voidaan käyttää tiloissa, joiden suhteellinen kosteus ei pysyvästi ylitä 70 %. Kunnossapidon ja puhdistuksen ohjeet löytyvät nettisivuiltamme.








## Mitat ja paino

Levyjen moduulikoko on 600 x 600 mm ja paksuus vaihtelee reunamuodon mukaan. A ja E15 -reunamuodolla levyt ovat paksuudeltaan 10 mm, sekä D2 -reunamuodolla 12,5 mm. 10 mm levyt painavat 6,6 kg/m<sup>2</sup> ja 12,5 mm noin 8 kg/m<sup>2</sup>.

## Ominaisuudet

Reikäpeitto 11 %  
 CE-merkintä ja M1-sisäilmaluokitus & Activ'Air -ominaisuus  
 Rakennustarvikeluokka: A2-s1, d0  
 DoP-suoritusasoilmoitus: numero GYP14190-1  
 EPD-dokumentit saatavilla osoitteessa [www.gyptone.fi](http://www.gyptone.fi)

## Asennustavat

Reunamuodot	Moduulikoko (mm)	Paksuus (mm)	Kannatinjärjestelmä	Asennus/pintakäsittely
Reuna A 	600 x 600	10	Näkyvä kannatinjärjestelmä T-15  Näkyvä kannatinjärjestelmä T-24 	Avattava / tehdasmaalattu
Reuna D2 	600 x 600	12,5	 Piilokiinnitteinen kannatinjärjestelmä T-24	Avattava / tehdasmaalattu
Reuna E 	600 x 600	10	 Näkyvä kannatinjärjestelmä T-15	Avattava / tehdasmaalattu