


# Gyptone® Point 11 -akustiikkalevy

(600 x 1200 mm)



Gyptone Point 11 -levyjien kuviotyyppejä on pyöreäreikäinen, ja reikäkoko 6,5 mm, kk 15 %. Levyä on saatavilla vakiona kahdella eri reunamuodolla (A ja B) ja levyt asennetaan näkyvään T-kannatin-järjestelmään. B-reunamuotoiset levyt voidaan asentaa ruuvaamalla metalli- tai puurankaan. Käytännön absorptiokertoimet löytyvät osoitteesta [www.gyptone.fi](http://www.gyptone.fi).

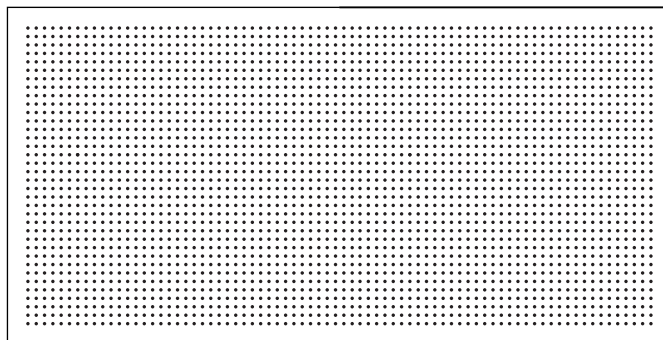

## Tekninen kuvaus

Gyptone Point 11 -akustiikkalevyn perusmateriaali on kipsilevy. Levysten taustapinnalle liimataan tehdasvakiona akustinen taustahuopa. A-reunamuodon levyt toimitetaan maalattuina ja vakiovärisävy on valkoinen NCS 0500. B-reunamuodon levyt toimitetaan maalaamattomina ja levyt maalataan työmaalla ohutkarvaisella telalla. Tehdasmaalatun vakiovalkoisen levyn kiiltoaste on ISO 2813 mukaan 5-9, joten levyjen valonheijastavuus on noin 70 %. Gyptone Point 11 levyjä voidaan käyttää tiloissa, joiden suhteellinen kosteus ei pysyvästi ylitä 70 %. Kunnossapidon ja puhdistuksen ohjeet löytyvät nettisivuiltamme.








## Mitat ja paino

Levyjen moduulikoko 600 x 1200 mm ja paksuus on 12,5 mm. Levyjen paino on noin 8 kg/m<sup>2</sup>.

## Ominaisuudet

Reikäpeitto 12 %  
 CE-merkintä ja M1-sisäilmaluokitus & Activ'Air -ominaisuus  
 Rakennustarvikeluokka: A2-s1, d0  
 DoP-suoritustasoilmoitus: numero GYP14190-1.  
 EPD-dokumentit saatavilla osoitteessa [www.gyptone.fi](http://www.gyptone.fi)

## Asennustavat

Reunamuodot	Moduulikoko (mm)	Paksuus (mm)	Kannatinjärjestelmä		Asennus/ pintakäsittely
Reuna A 	600 x 1200	12,5	Näkyvä kannatinjärjestelmä T-15 	Näkyvä kannatinjärjestelmä T-24 	Avattava / tehdasmaalattu
Reuna B 	600 x 1200	12,5	Puu-koolaus 	Ensiö-/toisiojärjestelmä  GK-järjestelmä 	Ei-avattava / käsittelemätön

Tekninen neuvonta avoinna arkisin klo 12-16:  
[neuvonta.gyprocfi@saint-gobain.com](mailto:neuvonta.gyprocfi@saint-gobain.com), puh. 0207 75 4290

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy  
 PL44, 02401 Kirkkonummi, Finland  
[www.gyproc.fi](http://www.gyproc.fi)  
[www.gyptone.fi](http://www.gyptone.fi)